


Tekniske data

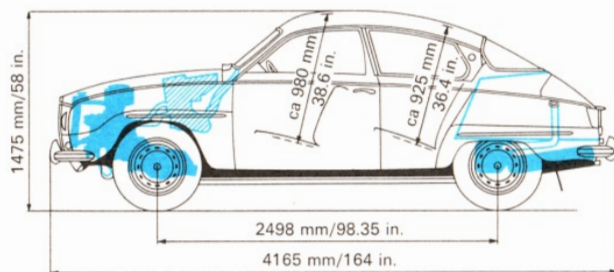

MOTOR

3 cyl. 2-takts motor med vandkøling. Cylinderdiameter 70 mm. Slaglængde 72,9 mm. Slagvolumen 841 cm³. Kompressionsforhold 8,1 : 1. Max. effekt, DIN, 40 HK ved 4250 o/m. Max. effekt, SAE, 44 HK ved 5000 o/m. Drejningsmoment 8,4 kgm DIN ved 3000 o/m. 8,6 kgm SAE ved 2800 o/m.

Kølesystem: Vandkøling med cirkulationspumpe, ventilator og termostat. Kølesystemet rummer, incl. varmeanlægget, ca. 6,5 liter.

Brændstofsysteem: Pneumatisk brændstofpumpe. Solex faldstrømskarburator. Brændstofftanken rummer ca. 40 liter.

Smøring: Motoren smøres ved olietilsætning i brændstoffet. Blandingsforhold (tilkørt motor) 1 : 33 (3 %).

KRAFTOVERFØRING

SAAB 96 er forhjulstrukket og udstyret med friløb.

Kobling: Enkelt tørlamelkobling med fjedrende nav. Ekstraudstyr: automatkobling, type Saxomat (kun vogne med 3 trins gearkasse).

Gearkasse: Tretrins gearkasse er standard. Mod merpris kan der leveres fuldsynkroniseret firetrins gearkasse.

Tretrins gearkasse: Synkronisering mellem 2. og 3. gear. Totale udvekslingsforhold: 1. 16,7:1, 2. 8,5:1, 3. 5,1:1, bakgear: 21,0:1.

Firetrins gearkasse: Fuldsynkronisering. Totale udvekslingsforhold: 1. 19,3:1, 2. 11,4:1, 3. 7,0:1, 4. 4,5:1, bakgear 17,6:1.

Differentiale: Udveksling kronhjul/spidshjul 5,43:1. Olieindhold, gearkasse med differentiale, ca. 1,4 liter. Teoretisk hastighed i højeste gear ved 1000 motoromdr./min. (hjulradius 303 mm): tretrins gearkasse 22,4 km/t, firetrins gearkasse: 25,1 km/t.

alle følgende vitale dele: motorblok, krumtap-hus, topstykke, indsugningsgrenrør og motorens indre dele, kraftoverføringen ekskl. kobling men inklusive kardanled, drivakslar, hjulnav, hjul, for- og bagfjedre, bagaksel, styretøj, bremsesystem (ekskl. bremsebelægning).

Garantien dækker såvel materialer som arbejds-løn – en betryggelse for ejeren.

BREMSESYSYSTEM

Hydraulisk, 4-hjuls fodbremse, fabrikat Lockheed, med tokredssystem (to af hinanden uafhængige hydraulsystemer, hvert virkende på diagonalt modstående hjul). Forhjulsbremserne er selvjusterende. Trykreduktionsventiler modvirker for tidlig blokering af baghjulene. Bremsebelægning 9"×1 1/4" foran, 8"×1 1/2" bag, totalflade 675 cm². Håndbremsen virker mekanisk på baghjulene.

STYRING

Tandstangstype. Udvekslingsforhold rat/hjul, middelværdi 14:1. Ratomdrejninger mellem fuldt styreudslag til højre og til venstre 2 1/4.

AFFJEDRING

Spiralfjedre og hydrauliske teleskopstøddæmpere på alle 4 hjul. Individuelt fjedrende forhjul, tværgående fjederarme. Krængningsstabilisator foran. U-formet bagaksel.

HJUL OG DÆK

»Wide base« pladehjul 4J×15" følge. Slangeløse dæk, 5,00–5,20×15".

ELSYSTEM

12 V elsystem med 33 ampt. batteri og 300 watt dynamo. Centrifugal- og vacuumreguleret tændingsindstilling. Støjdæmpede tændingskabler. 12 sikringer, 8 amp.

KARROSSERI

Selvbærende stålkarrosseri med 2 døre, rustbeskyttet og undervognsbehandlet under fremstillingen. Plads til 5 personer. Bagagerum placeret bagtil, rumindhold 370 liter.

MÅL

Totallængde med kofangere	4.165 mm
Største bredde	1.590 mm
Største højde	1.475 mm
Fri højde (2 personer foran)	190 mm
Sporvidde, foran og bag	1.220 mm
Akselafstand	2.498 mm
Venderadius	5,3 m

VÆGT

Vognens vægt, incl. brændstof, vand, værktøj og reservehjul ca. 825 kg. 58 % af vægten hviler på forhjulene.

UDSTYR

Asymmetrisk nærlys, automatisk tilbagegående afvisere, dobbelte vindspejlsviskere, vinduesvaskere, 2 sikkerhedspolstrede solskærme, gearlås mod tyveri, askebæger på instrumentbrættet og ved bagsædet, aflåseligt handskerum med plads til radio, dobbelt horn, hornkontaktring på rattet, kølergardin, fastgøringspunkter for sikkerhedsseler (passer både til 2-punkts og 3-punkts seler), varme- og friskluftanlæg med termostatregulering og luftindtag foran vindspejlet samt udsugning nederfor bagruden, stænkskærme, undervognsbehandling, selvblendende brændstofftank. Bagagerummet er forsynet med belysning og gulvmatte. På instrumentbrættet findes, foruden de manuelle betjeningsgreb, speedometer, brændstofmåler, kølevandstermometer samt kontrollamper for batteriladning, afvisere og langt lys. Den indvendige belysning tændes automatisk, når dørene åbnes. En advarselslampe tændes, når brændstofbeholdningen er under ca. 7 liter. Instrumentbrættet har sikkerhedspolstring på overkanten. Til vognen hører reservehjul med dæk samt donkraft og værktøj.

Vogneftersyn og garanti

SAAB har fra og med 1965 modellen kunnet forlænge serviceintervallerne til faste eftersyn på autoriserede SAAB værksteder for hver 10.000 km. Til smøring af visse chassisdele skal derfor anvendes et specielt SAAB fedt. Under forudsætning af at de i instruktionsbogen og de i servicebogen om garanti anførte bestemmelser overholdes, yder SAAB hele 2 års garanti (eller op til 40.000 km) på

Importør

Automobilforretningen Ici A/S



Afd. MOTORS

Glostrup – Tlf. (01) 96 19 00

Aut. SAAB-forhandler



Salg og service
A. K. Jensby
Mundborg tlf. 3J

Ret til ændringer forbeholdes.

Fremstilles af

SVENSKA AEROPLAN AKTIEBOLAGET

Linköping – Trollhättan

